

配管を支える金具です。


配管支持金具 [はいかんしじかなぐ]



ココミテ
COCO MITE

- 配管の太さや固定(支持)位置の距離などを確認して支持金具を選んでください。
- 金具サイズを確認してください。

U ボルト



特長


配管支持金具として、最も古くからのスタンダードな振れ止め金具です。

使用する管の種類と管の外径(φ)を確認してサイズを選んでください。

- ・ PC 管
(プレストレストコンクリート管)
- ・ SGP 管
(配管用炭素鋼管
※通称ガス管)




ねじ込み T 字脚 [ねじこみ T じあし]




特長

羽子板ボルトなどと組み合わせて使用します。取り付けには木ねじ、またはビスなどを使用してください。




羽子板ボルト [はごいたぼると]

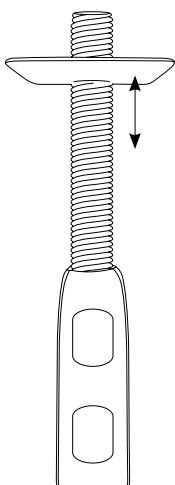


特長

縦方向へ走る配管を支持するために、吊バンドと組み合わせて使用します。総ねじ加工のため施工中に切断でき、サイズを調節することができます。




T 字脚 [T じあし]

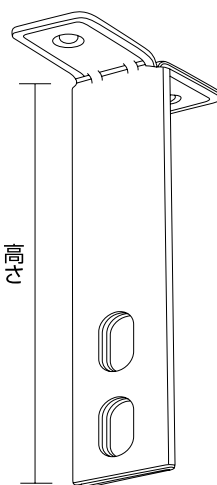

特長


壁面の配管を固定するのにバンドとうまく組み合わせると有効に利用できます。高さ(mm)の確認をしてください。





吊バンド [つりばんど]

特長

主に縦配管に使用されます。
組式なので両方向へ広がります。

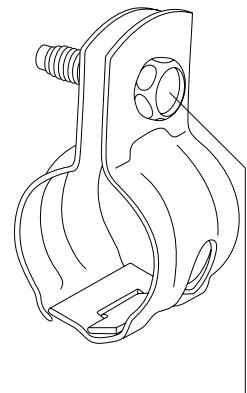



ボルトの脱落防止シールが
付いているものがあります。



自在ベース型吊バンド [じざいベースがなつりばんど]

特長



天井から支持する吊バンドとして
使用します。パイプを固定したり、
自在に動かしたりできます。

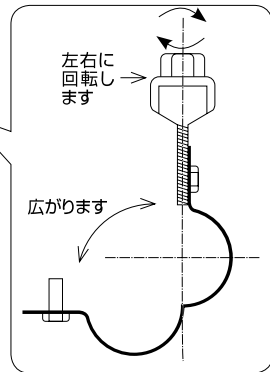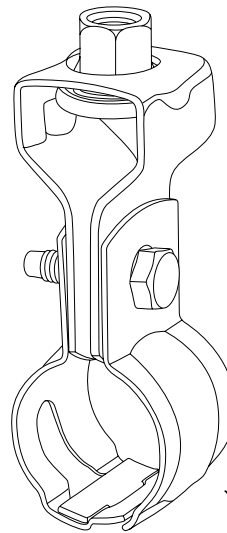


防振ゴム付き吊バンド [ぼうしんごむつきつりばんど]

特長

吊バンドの内側に合成ゴムパットを
装着した屋内配管用の吊バンドで
す。プレを抑えたい時に使用しま
す。

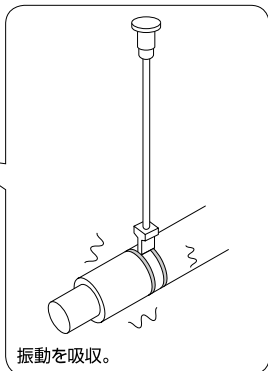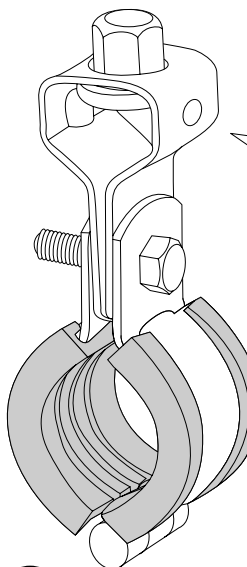



パイプに対し防振支持補助

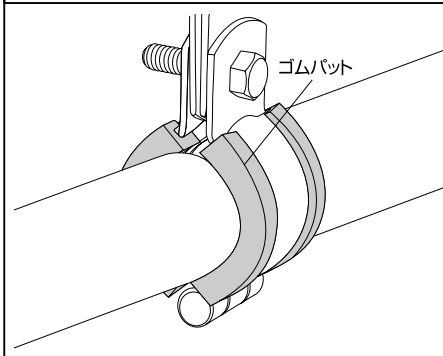

防振ゴム付き立バンド [ぼうしんごむつきたてばんど]


特長

基本的に立て管の振れ止め支持
として使用するバンドです。

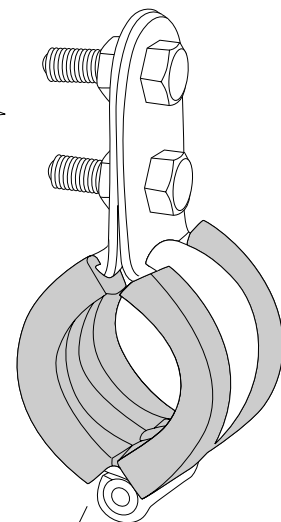


用途に応じて様々な水栓・水道用パーツがあります。

水道用配管資材 [すいどうようはいかんしざい]

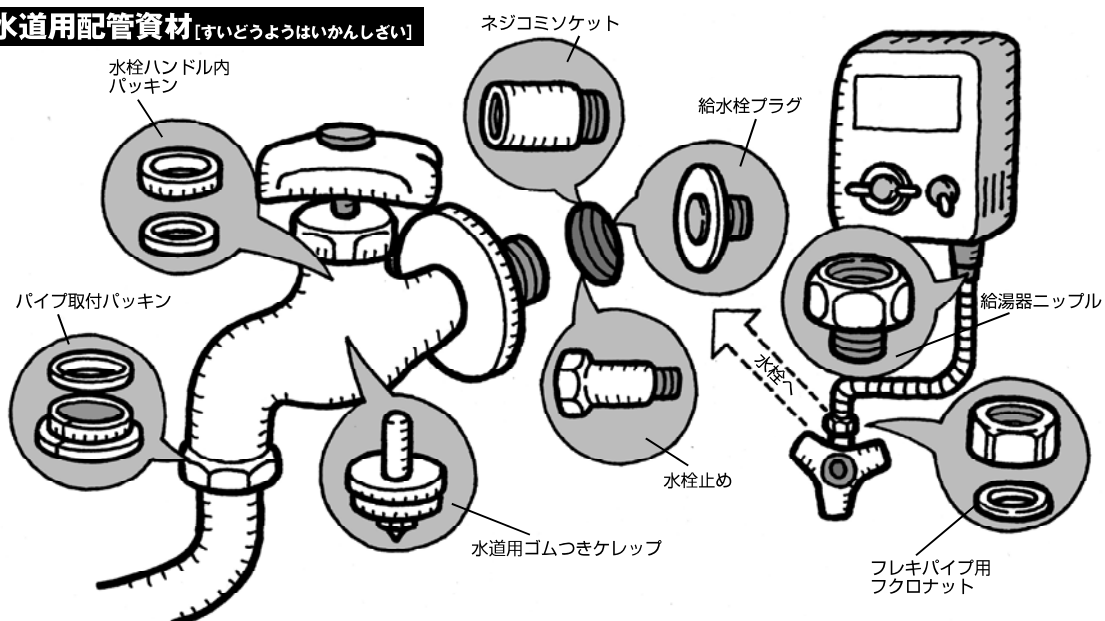

水栓ハンドル内パッキン(13用)

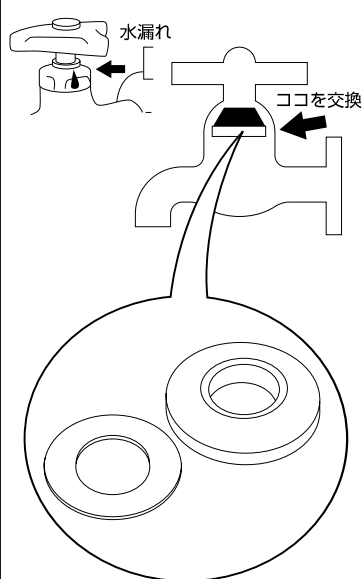

特長


ハンドルの下から水漏れする際、取替えるパッキンです。

COCO MITE

● パッキンの外径を確認してください。

※呼び13と呼び20では大きさが違います。
13用…パッキン外径Φ22.5
20用…パッキン外径Φ30.0

水道用ゴムつきケレップ(13用)

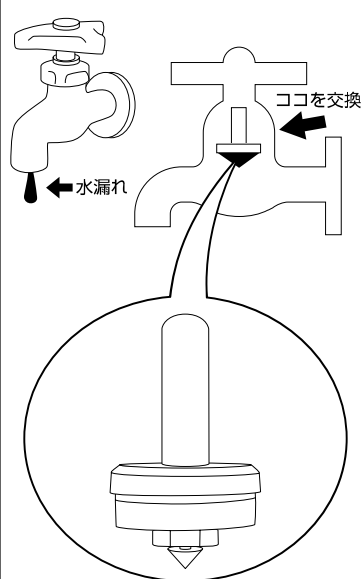

特長

蛇口の先端から水漏れする際、取替えるパッキンです。


COCO MITE

● 口径を確認してください。

※ケレップ外径14.5及び15ミリ

JIS品13(規格品13)が一般的です。

自在パイプ取付パッキン(13用)

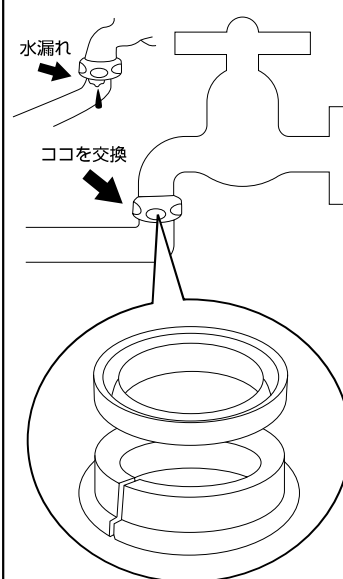


特長

本体とパイプの間から水漏れする際、取替えるパッキンです。

COCO MITE

● パイプ口径を確認してください。

ネジ込みソケット [ねじこみそけっと]

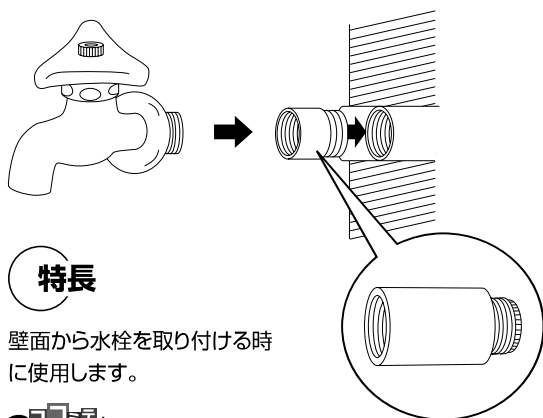


特長


壁面から水栓を取り付ける時に使用します。

COCO MITE

- ねじサイズ×長さ(mm)を確認してください。(13×10、13×15…など)



給水栓プラグ [きゅうすいせんぷらぐ]

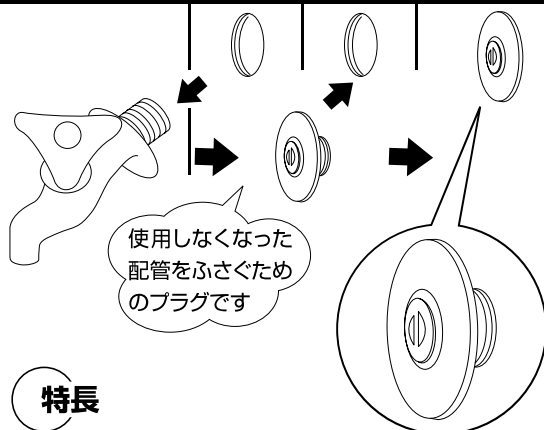


特長

取り付ける際は給水栓プラグのねじ部分にシールテープをしっかり巻きつけてください。

COCO MITE

- 取り付けねじ径を確認してください。

フレキパイプ用フクロナット

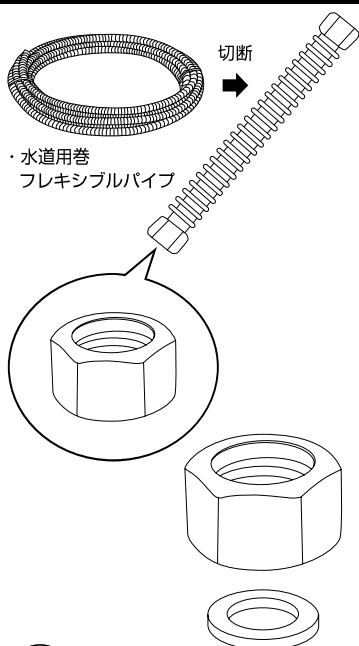

特長

巻物のフレキパイプから定尺サイズを作る際に使用します。

COCO MITE

- 適用パイプ外径(mm)を確認してください。
- ※φ16とφ16.8mmの2サイズあります。

給湯器ニップル [きゅうとうきにっふる]




特長

給湯器廻りなどで使用します。

COCO MITE

- 取り付けねじ径を確認してください。
- ※家庭用水栓の取り付けねじ径は一般的に13mmです。

水栓止め [すいせんどめ]

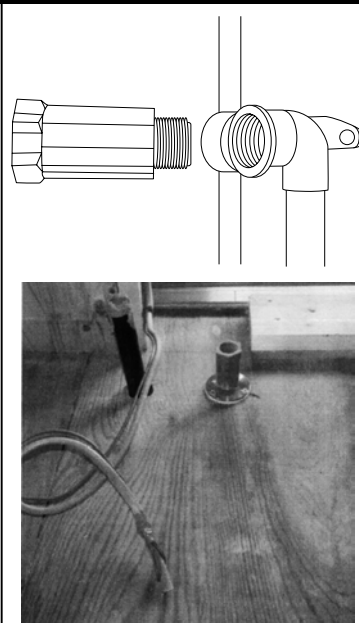

特長


水栓工事中、水栓ソケット・継手などを仮止めするプラグです。

COCO MITE

- 取り付けねじ径を確認してください。
- シールテープを使用してください。

排水口用の金具です。

VP・VU管兼用目皿 [VP-VU かんけんようめざら]

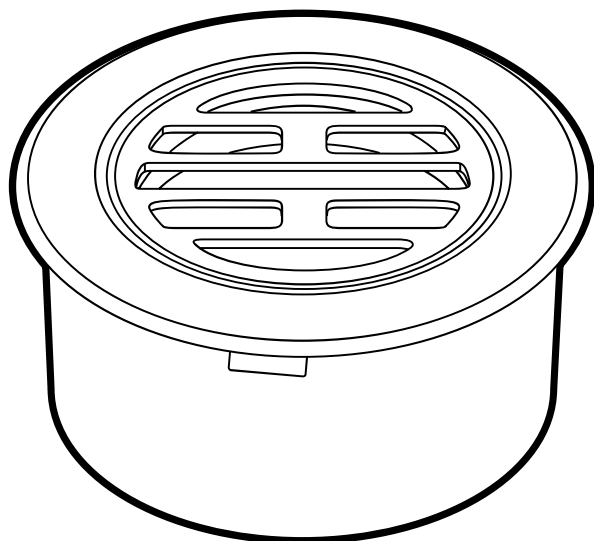


特長

- ・ゴミの流入を防ぎ、排水のみを流します。
- ・フタはねじ止めになっています。



VP・VU管兼用ツバヒロ掃除口 [VP・VU かんけんようつばひろそうじくち]

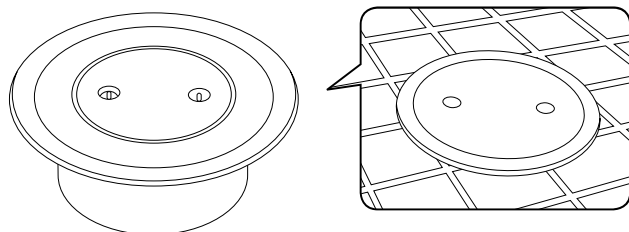


特長

排水管がつまった時、掃除をするための点検口です。フタはねじ止めになっています。パッキン入りの物は防臭効果があります。


VP・VU管とは？

VP管・VU管とは排水用塩化ビニル管のことです。VU管は、VP管より肉薄に作られています。同じ外径サイズでも口径が大きい作りになっています。



ココミテ COCO MITE

■サイズ(内寸×外寸×高さ)(mm)を確認して選んでください。



熱気を通る配管に巻き付け、温度変化を軽減するテープです。


配管保護テープ [はいかんほごてーぷ]



特長

熱気を通る配管の場合、人体が触れても火傷等の事故を防ぎます。

※このテープには粘着剤は使用していません。
ホースバンド、針金等で固定してください。

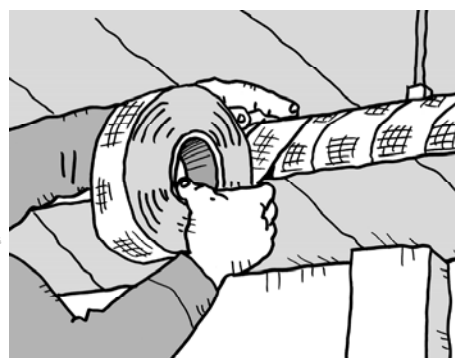

シリカテープ

- ・シリカ繊維を使用しています。
- ・耐熱衝撃に優れ、急熱急冷にも耐えられます。
- ・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
- ・高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材その他の高温箇所で使用します。
- ・使用温度範囲は1000℃までです。

セラミッククロステープ

- ・セラミック繊維に有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強されています。
- ・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
- ・燃焼作業排気ダクトの断熱材、その他高温箇所で使用します。
- ・使用温度範囲は900℃までです。

ガラステープ

- ・断熱性、柔軟性に優れています。
- ・アスベストテープの代替品として使われます。
- ・船舶、自動車、オートバイプラント、ゴムホース被膜ボイラーパッキン、鋼管用断熱材などで使用します。
- ・使用温度範囲は550℃までです。

ココミテ
COCO MITE

- 使用する配管の温度に合わせて、使用温度範囲(℃)を確認してください。
 - テープの幅(mm)、厚み(mm)を確認してください。
 - 用途に合わせてタイプ(種類)を選んでください。
- (シリカテープ、セラミッククロステープ、ガラステープ、カーボンテープ等)