


水置換性のある金属の錆防止剤です。

防錆スプレー [ぼうせいすふれー]

特長

- ・水や油汚れの下にもぐり込む強い浸透力と水置換性があります。
- ・薄い膜で強力な防錆効果を保ちます。

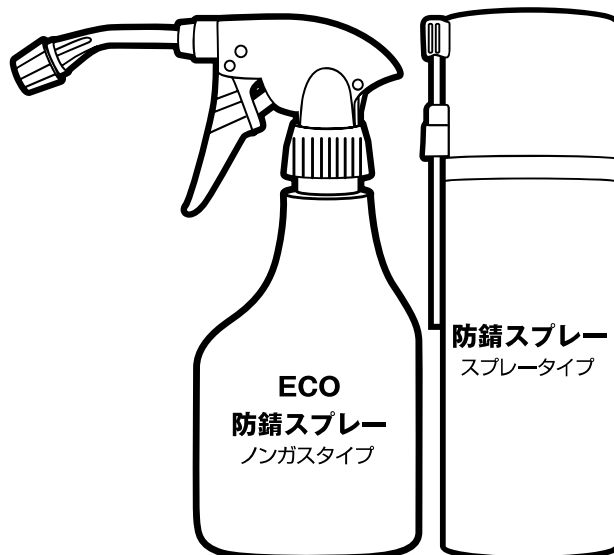

機械部品を加工した後に防錆剤を塗布し錆を防ぎます。



主成分

- オイルタイプ(防錆効果：短期型)
- ワックスタイプ(防錆効果：長期型)
 - ・オイルのように垂れ落ちません。
 - ・後に全く残らず、除去する必要がありません。
 - ・膜厚タイプです。
- 気化性タイプ
 - ・気化ガスにより、袋など密閉空間で使用します。
 - ・ベタつかず、密閉空間では長期防錆が可能です。

防錆スプレー(ノンガスタイプ)詰替用 [ぼうせいすふれーつめかえよう]



特長


ノンガスタイプには詰替用もあります。(噴射ガス(LPG)を使用しない環境に優しいタイプ)

ココミテ COCO MITE

- 用途に合わせてタイプ・容量(ml)・主成分を選んでください。
- 使用温度(℃)を確認してください。

水置換性とは

水置換性とは、金型表面に付着した水を除去し、防錆剤の膜を形成し、錆の発生を防ぐ性質の事です。


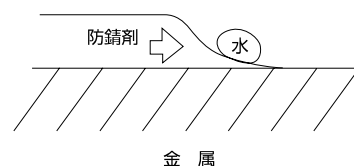


金属製品や部品を錆から守ります。

防錆フィルム [ぼうせいふいるむ]

特長


金属製品・部品を長期保管するときや、国内外の輸送をするときに、錆から守るために使用します。

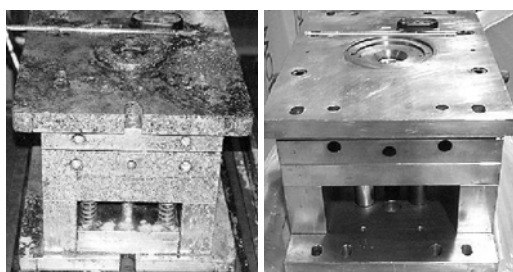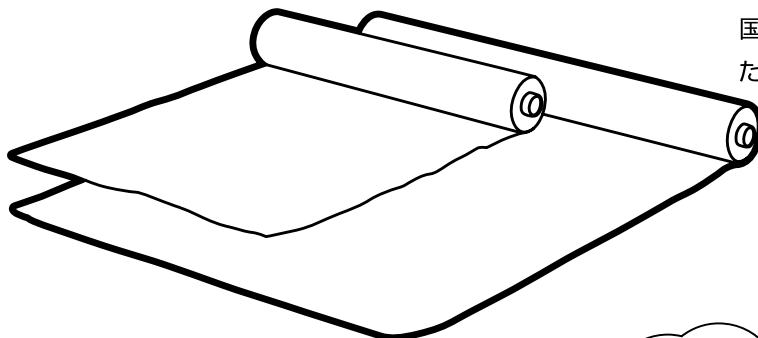

フィルムを使用していない場合

フィルムを使用した場合


フィルムの両面から防錆成分を
発散し、包むだけで防錆効果を
発揮します。

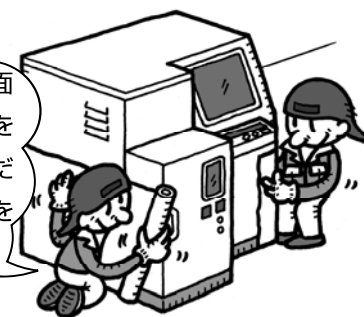

防錆用気泡緩衝材 [ぼうせいやうきほうかんしょうざい]

特長

衝撃に弱い精密部品を包んだり、精密機器を梱包して錆から守ります。




ココミテ COCO MITE

- 包む製品の大きさ(厚み×幅×長さ)(mm)に合わせてフィルムのサイズを選んでください。
- 防錆フィルム・防錆袋の製造日を確認してご使用ください。
- 使用する用途を確認してください。
 - ・金型の移送・保管
 - ・計器の保護
 - ・製品の梱包
 - ・計器・計装盤の保護
 - ・海外への部品輸送
 - ・製造部品の保管
 - ・制御盤の保護

防錆袋 [ぼうせいふくろ]

特長

商品の小分け管理と防錆効果が同時に行えます。部品に合ったサイズの袋を選んでください。



鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適です。

