


段ボール用の封かん機です。

ステープラー

針(ステープル)
をダンボールに
打ち込んで封を
します。

● 適応ダンボール断面図





● ツメの深さは、9段階まで調整可能です。





ココミテ
COCO MITE

- エア式か手動式かを確認してください。
- ダンボールの厚み(mm)によりステープル(針)のサイズを選んでください。



- ・エア式は適用ステープル(針)を確認してください。(手動式は全サイズ適用)



エア式ステープラー [えあしきすてーぶらー]

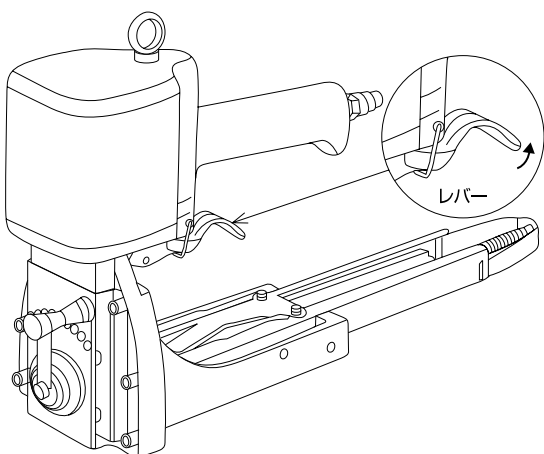

特長

- ・レバーを引くだけで封かんができます。
- ※使用にはコンプレッサー等のエア源が必要です。

手動式ステープラー [しゅどうしきすてーぶらー]

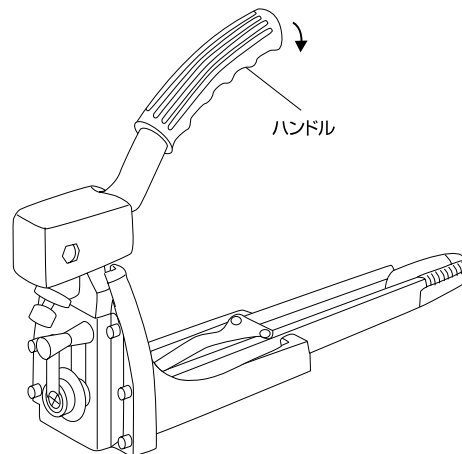


特長

- ・片手で軽く封かんができます。
- ・ハンドルを下方へ押し込んで使用します。
- ・移動の多い現場作業に最適です。


各種バンドで梱包物を締めつけて、荷造りする機械です。

自動梱包機 [じどうこんぼうき]

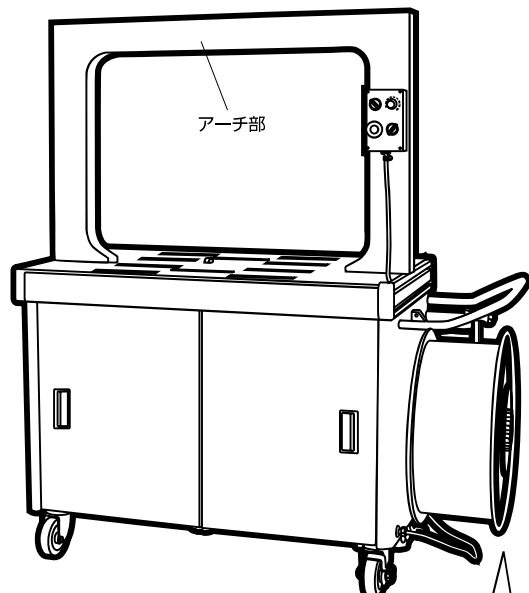

特長


スイッチ操作で、アーチ部内側よりバンドが梱包物に巻きつき、すばやく梱包します。

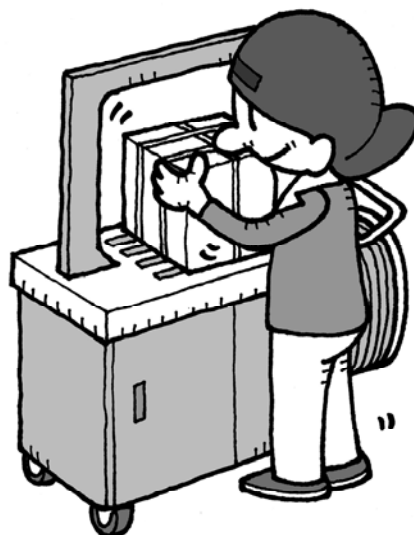

●使用バンド

- ・PPバンド…汎用性の高い引締力のあるバンドです。
- ・紙バンド…環境にやさしいリサイクル仕様のバンドです。

半自動梱包機 [はんじどうこんぼうき]

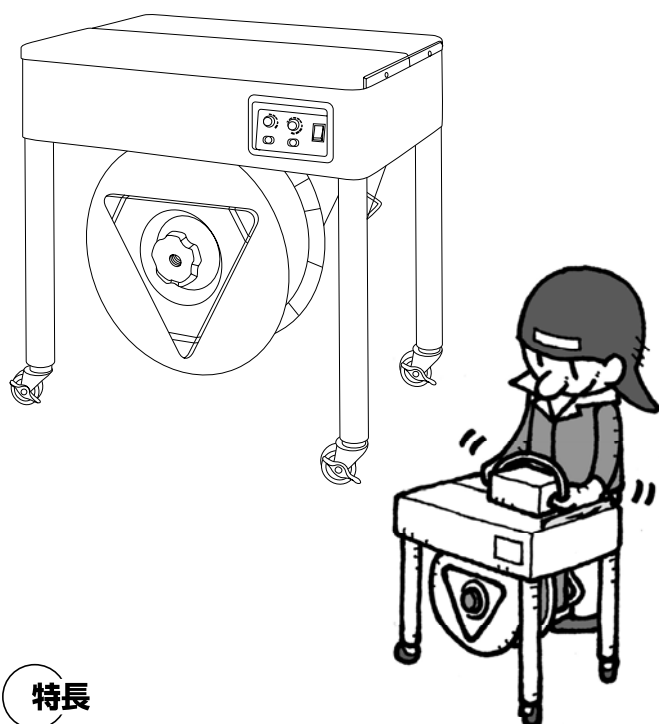

特長


バンドを梱包物に巻きつけて、ガイドに差し込むと自動的に締めつけられる半自動タイプです。

ココミテ
COCO MITE

- 用途に合わせて、機種(自動タイプ・半自動タイプ)を選んでください。
- 梱包物の大きさ・重量を確認してください。
- 使用するバンドの種類・幅(mm)を確認してください。
- 使用電源(100V 又は 200V)を確認してください。

梱包物を引締めて荷造りするためのバンドです。

PP バンド

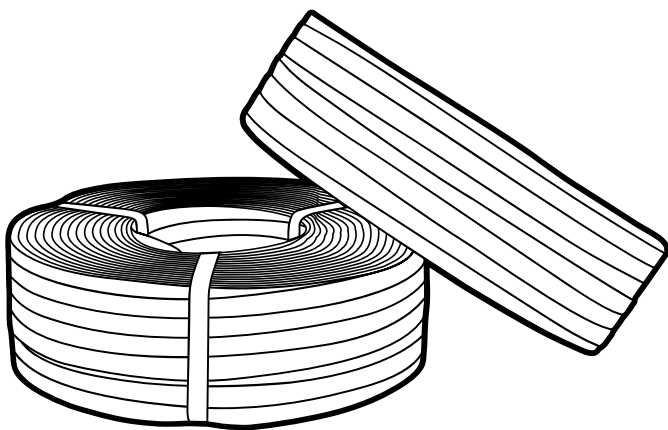

PPバンドには梱包機用と手締用があります。

特長


- ・極めて強靱で、扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
- ・吸水性がなく、濡れても強度に変化なく安心です。
- ・使用済みバンドは、リサイクルして再利用が可能です。
- ・製造年月日別、商品別、出荷先別に…など色分け梱包が可能です。

PP(ポリプロピレン)について

繊維の中でも最も軽く、強靱な素材です。水にも強く保温性に優れています。

・廃棄燃焼(完全燃焼)時は、ダイオキシン等の有毒ガスが発生しません。

梱包機用 PP バンド [こんぼうきようひーひーばんど]



梱包機用

特長

- ・安定した品質で、バンド送りがスムーズです。
- ・φ 200mm の紙管付きです。

手締機・手締用 PP バンド [にしめき・てしめようひーひーばんど]



手締用


特長

- ・扱いやすく、長さも様々です。
- ・手締機の場合、シール金具が必要です。
- ・手締めの場合、ストッパーが必要です。

ココミテ COCO MITE

- 梱包機用か手締機・手締用かを確認してください。
- 手締めの場合はバンド幅に適したサイズのストッパーを選んでください。(100個入・1000個入があります。)

PPバンド用ストッパー

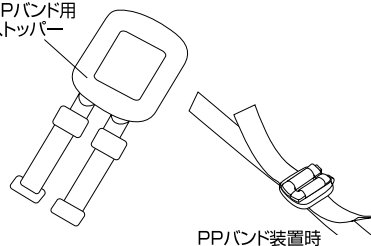

PPバンド装置時

帯鉄バンド [おびてつばんど]



特長

重量物の梱包に最適です。


ココミテ COCO MITE

- 長さではなく重量(kg)を確認してください。
- 幅(mm)や厚み(mm)を確認してください。


- 色を確認してください。(黄・青・透明等)
- サイズ幅(mm)×長さ(m)を確認してください。

荷造り時に梱包物を各種バンドで締めつける工具です。


荷造機(PP バンド・紙バンド兼用) [につくりき]

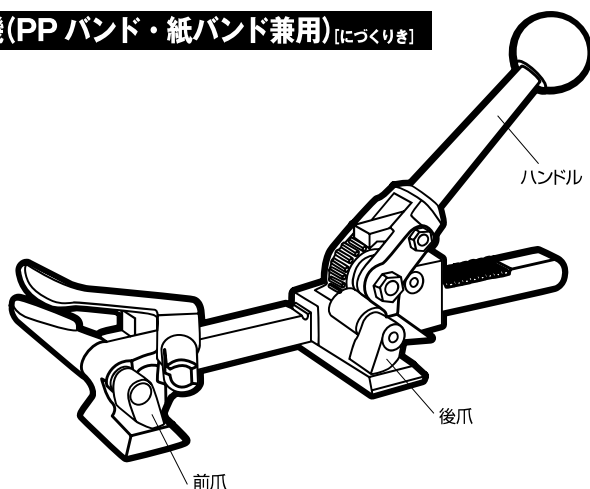


梱包機が無くても、しっかり荷物を固定します。




●使用手順




梱包物に一周させたバンドを前爪と後爪にセットし、余分な長さをカットします。




バンドが重なる部分にシーンをセットします。



ハンドルを左右に動かし、バンドを引き締めます。




封かん機でシーンをかきめめます。



前爪・後爪レバーを押し、機械をバンドから外します。


荷造機(帯鉄バンド用)片締タイプ [につくりきかたしたいふ]




※別途シーン金具、封かん機が必要です。

特長

あそびが少なく、円形変形物の梱包に最適です。




荷造機(帯鉄バンド用)両締タイプ [につくりきりょうじめたいふ]



※別途シーン金具、封かん機が必要です。

特長

箱物(木箱)の梱包に最適です。



ココミテ
COCO MITE


- 梱包物に合うバンドを確認してください。(PP バンド・紙バンド・帯鉄バンド)
- 使用するバンド幅を確認してください。
 - ・9 ~ 19mm が適しています。
 - ・別途シーン金具、封かん機が必要です。



封かん機
641 ページで解説しています

荷造りした後のバンドを封かんする金具と、それをかしめる工具です。


封かん機 [ふうかんき]

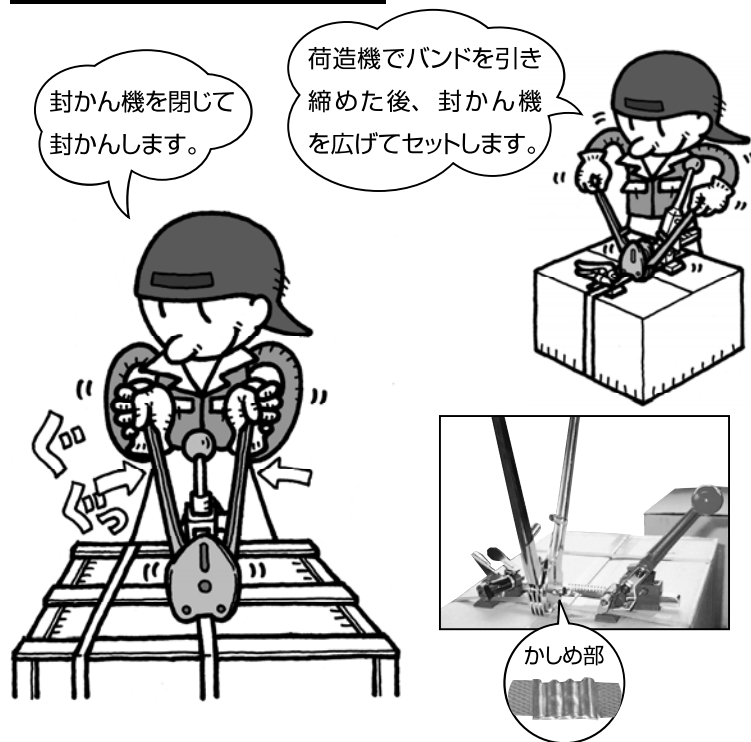

ココミテ
COCO MITE

- バンドの種類を確認してください。(PP バンド、紙バンド、帯鉄バンド)
※帯鉄バンドにはブリキバサミが必要です。
- バンドの幅 (mm) と厚み (mm) を確認してください。
- シールは 1 箱 1,000 個入りです。


封かん機 (PP バンド用) [ふうかんき]

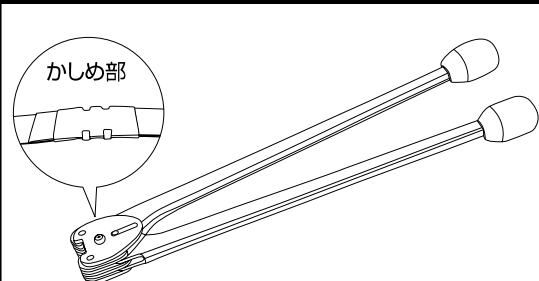

特長

PP バンド及びシール金具を封かんします。熱溶着、PP バンドストッパーと違い、シール金具を使用するため、接合部分は確実です。


シール (PP・紙用)



特長

PP バンド、紙バンド兼用のシール金具です。

封かん機 (帯鉄用) [ふうかんき]

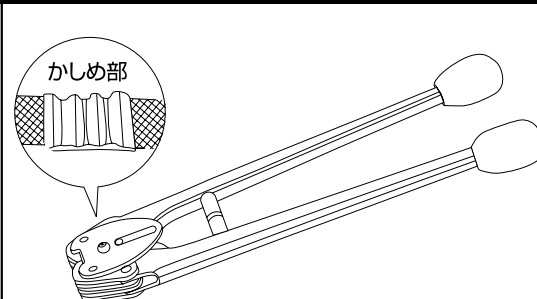

特長

帯鉄バンド及びシール金具を封かんします。

シール (帯鉄用)




特長

帯鉄バンド専用のシール金具です。


ポリ袋を熱溶着によりシールします。

レバー式シーラー [ればーしきしーらー]

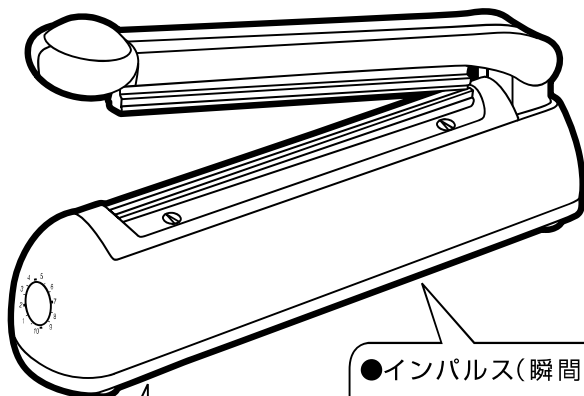


●ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)の袋のシール(封)ができます。

●インパルス(瞬間通電)で、シーラーのスイッチが入った時だけ瞬間的に通電し、ヒーターが発熱する方式です。

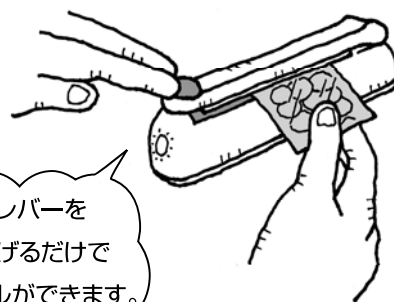

レバーを下げるだけでシールができます。

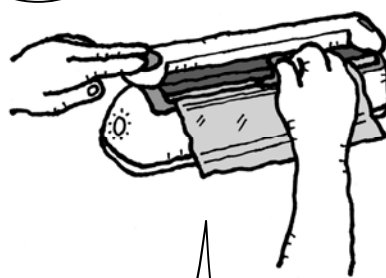


余分な袋端を切り取るカッター付きもあります。

卓上シーラー [たくじょうしーらー]

特長


- ・両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけでシールができます。
- ・店頭での個包装や工場内で各種部品や食材などを少量ずつ包装するのに最適です。



足踏シーラー [あしぶみしーらー]

特長


- ・立ち作業、大きめの袋のシールに最適です。
- ・袋が厚い場合(0.6(PE)、0.4(PP)mm以上)はシールできないことがあります。

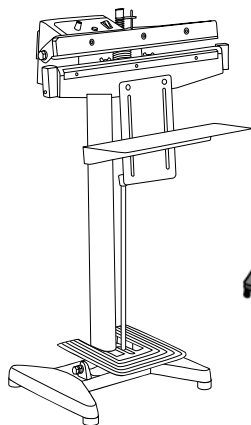


両手が使えるので調整が簡単です。

ココミテ
COCO MITE

- 用途に合った機種、サイズを選んでください。
- 溶着幅(mm)と袋の重ね合わせた厚み(mm)を確認してください。
- シールした後、余りを切り取る必要があるかを確認してください。
・カッター刃付や溶断機能付が適しています。
- ヒーター、テフロンは消耗品です。適宜取り替えてください。



替ヒーター



替テフロン

- アルミラミネートの袋などもシールできるタイプもあります。
(上下ヒーターのタイプなど)


超音波振動の摩擦熱で溶着する針の要らないホッチキスです。

超音波ホッチキス [ちょうおんぱほっちきす]

特長

部品・製品出荷時のポリ袋止め、プリスターバック止め、化学繊維の布の仮止めなどに使用します。


超音波振動(毎秒6万回)によって生じる摩擦熱でポリ袋等を溶着します。針の混入がないため、環境にやさしく安全です。

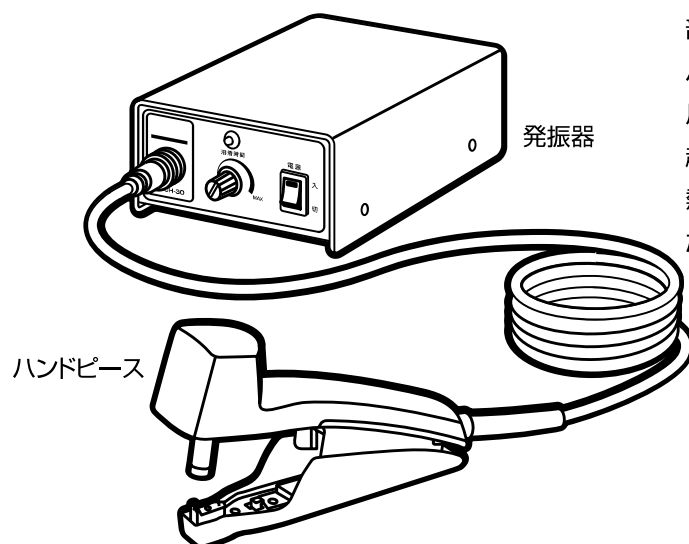


通常のホッチキスと同じように使用します。




操作手順



1. 電源スイッチを「入」にします。電源ランプの点灯を確認します。



2. 溶着時間調整ツマミを合わせます。



3. ハンドピースで素材をはさみ開口部を閉じると、クリック音で溶着を知らせます。(溶着ランプの点灯を確認)

注意事項

・ホーンやチップの回りに付着物等があると、発振不良や誤動作の原因になります。長く使用するために、定期的に清掃を行い、カラ打ちをしないようにしてください。

ココミテ
COCO MITE

●溶着する素材を確認してください。
・金属、ガラス、磁器、紙等には使用できません。

溶着の調整

・溶着時間調整ツマミの設定により、溶着時間の変更ができます。
・素材や素材の厚み、用途に応じて最適な溶着を行うことができます。


溶着跡断面(拡大)	判定	溶着時間
	短い	長く設定する
	適正	適正
	長い	短く設定する

ラベラー・プリンター

梱包結束用品

片手で簡単・スピーディにラベル貼りをします。

ハンドラベラー

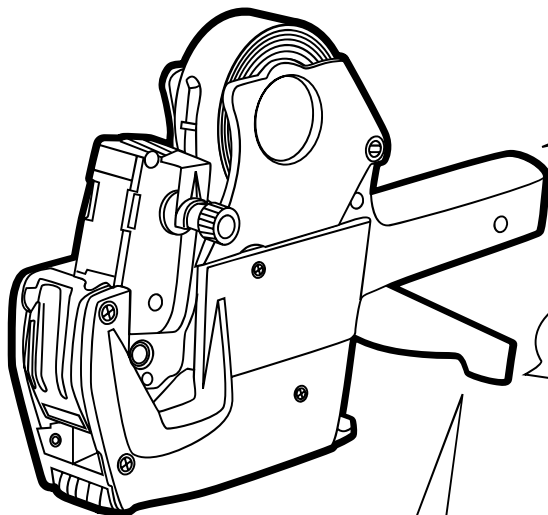


- 電源不要で持ち運びに便利です。
- 片手でラベル貼りが可能です。



インクローラーは本体に1つ標準装備しています。

●様々なラベルデザインがあります。

<ラベルデザイン例>

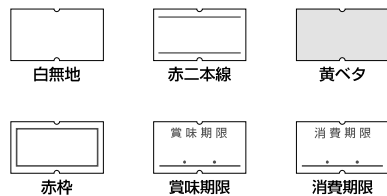

商品の価格表示、個体識別番号表示から各分野での管理番号表示として、多くの用途に利用されています。



ハンドラベル表示の用途

・価格表示

¥14,000
本体価格
税込価格
¥14,700

¥1980

・値引き表示

表示価格より
300円引

・期限表示

賞味期限
06.05.14
06.05.15
入荷年月日
06.05.20
消費期限

・食材管理表示

名称 洋生菓子
内容量 賞味期限
100 06.11.26
〇〇〇本舗(株)
価格 1000円
TEL.03-5449-4403

・品番表示

〇〇〇金属工業
№1234

・品質表示

納入年月日 06.07.01
使用期限 06.07.10
合格
品番 12AB000123
入荷日 06.09.11
検査済
〇〇〇ケミカル

・入荷日表示

入数
10×100
入荷日 06-0514
10 1209

・内容量表示

入荷ロットNo.
060701
〇〇〇工業

ココミテ
COCO MITE

- 印字配列を確認してください。(6ケタ～8ケタ)
- ラベル表示の用途を確認してください。(価格表示、期限表示、内容量表示など)
- 用途に合ったラベルデザインを選んでください。
- 印字配列により、様々な印字が可能です。使用目的、何を印字したいか、文字数などを考慮して、本体を選んでください。

印字配列見本		
(6 ケタ)	(7 ケタ)	(8 ケタ)
111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 ¥¥¥¥-- ※※※※	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 ¥¥¥¥-- ※※※※	11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999 00000000 ¥¥¥¥-- ※※※※

機械や家具など幅広い用途での梱包で活躍する緩衝材です。

気泡緩衝材 [きぼうかんしょうざい]



特長

- ・ポリエチレン製の為、カットして使用したり袋などの加工が容易です。
- ・焼却時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。
- ・軽量でクッション性にすぐれています。

引越時の梱包、機械・食品などの包装や梱包に。



気泡の種類

●気泡寸法


	粒径(mm)	粒高(mm)
一般品	10	4
小粒	7	2.5
中粒	20	8
大粒	31	14

その他、一般品タイプのみ帯電防止剤入り、3層タイプなどがあります。

●気泡の構造


・2層タイプ

一般的な気泡の凹凸が表面にあるもので、緩衝性に優れています。

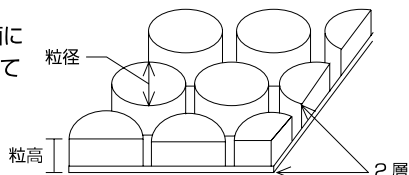


・3層タイプ

両面がフラットで凸凹していないので、作業性が高くなります。

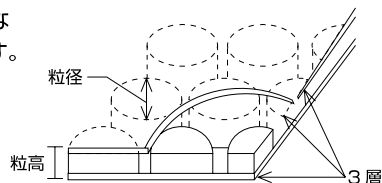


ココミテ
COCO MITE

- 梱包物の大きさにより、幅(mm)×長さ(m)を選んでください。
- 梱包物の扱いにより、厚み(mm)を選んでください。
- 原反のほかに、別注でカット品や袋があります。
- ・カット品：縦×横(mm)を確認してください。



- ・袋：口幅×深さ(mm)を確認してください。




ストレッチフィルム

パレット輸送時の荷くずれ防止・防水・防塵・汚れ防止に使用するフィルムです。

ストレッチフィルム

特長

ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。

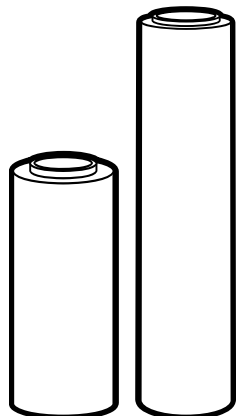


巻き終わったらフィルムを端からつまんで引き裂くと、簡単に切ることができます。




荷くずれ防止で荷物に巻きます。


使用例



・荷くずれ防止
強靱な伸び弾性と破裂抵抗です。




・作業の合理化と安全性の向上
優れた粘着力です。




・防水・防塵・汚れ防止
透明度も抜群です。

●紙管のないタイプもあります。



紙管がないので、ゴミの発生を最小限におさえられます。




①厚紙を取り出します。



②丸めた厚紙を挿入します。



③厚紙を完全に納めます。




④最後にフィルムをご使用ください。

ココミテ
COCO MITE


- 厚み(μ)×幅(mm)×長さ(m)を確認してください。
- 紙管の有・無を確認してください。
- 紙管のサイズを確認してください。
(2インチ・3インチ)

線を束ねたり、印をつけるためのバンドです。

結束バンド [けっそくばんど]



●端をツメに通
すだけで結束
できます。





線がバラバラに地面にあたり
たり天井から下がったりすると危険です。結束バンドを使
えばスッキリします。



ココミテ
COCO MITE

- 使用する環境(屋外・屋内)を確認してください。
- 使用環境の温度(℃)、又は結束する物の温度(℃)も確認してください。
- 結束するサイズ(幅×長さ×厚み)(mm)を選んでください。
- カラータイプもあります。


ねじ止め結束バンド [ねじどめけっそくばんど]



特長

ネジで固定できる穴のついた結束バンドです。パネル・板・壁・天井などに固定する際に使用します。ヘッドが曲げやすくなっているので、結束する前にバンドを固定することもできます。



マーカータイ



特長

書き込みスペースのある結束バンドです。配線の結束と表示を同時に行うことができます。


テフゼル結束バンド [てふぜるけっそくばんど]



特長

樹脂の中で最も強い素材のひとつであるフッ素系樹脂“テフゼル”を使用しています。耐高温・耐熱・耐薬品・耐放射線・耐紫外線・耐候性に優れた結束バンドです。

ステンレスバンド



特長

ステンレス製なので屋内外での使用、または地下への埋没など極めて厳しい条件での使用に最適です。目通しするだけでロックされ結束ができます。締め付け力・耐熱性に優れています。

ひも

様々な分野で荷物を引張ったり、固定する際に使用します。

ロープ



建築現場・工場内・
運送・造園と様々な
分野で使われます。




ロープの仕様について

● 3つ打ロープとは…
一般的な3本撚りのロープです。
耐摩耗性に優れています。




● 金剛打ロープとは…
12打丸紐ロープです。やわらかく、手ざわりがしなやかです。



ココミテ
COCO MITE

- 用途にあった材質、サイズを選んでください。
- 線径(mm)×全長(m)を確認してください。

ナイロンロープ




エンジン (小型)

特長

- ・合繊ロープの中で、最も強度があります。
- ・摩擦に強く、耐候性にすぐれたロープです。
- ・比重が重く水に沈みます。吸水性があり、水分吸収後は縮み固くなります。

● 強度を必要とする場合、安全使用荷重を確認してください。

ビニロンロープ




公園の柵

特長

- ・手触りが良く、扱いやすいです。
- ・綿ロープに似た合繊ロープです。
- ・耐候性、耐久性に優れています。

● トラックロープ、各種防災ロープに使われることでも分かるように手作業に便利で信頼性のあるロープです。

PEロープ




ネット

特長

- ・比重が軽く水に浮きます。
- ・吸水性がなく、屋外での使用でも固くなるなどの変化の少ないロープです。

● 園芸、防球ネットの補修用や棚用の紐として使われ、雨などの水に対して高い耐水性があるため、屋外での長時間の作業に便利です。

ビニロントラックロープ



● トラックに載せた荷物を締めつけておさえるために使用します。


綿ロープ [めんろーぷ]



特長

- ・手触りが良く、天然繊維の為、腐食し土にかえります。
- ・手芸、園芸などの作業に便利です。廃棄にも便利で近年天然繊維は見直されています。

麻ロープ [あさろーぷ]



特長

- ・天然繊維の為、腐食し土にかえります。摩擦に強いです。
- ・主に園芸、農業用に使われ、造園の根巻き街路樹の結末などに便利です。
- ・廃棄にも便利で近年天然繊維は見直されています。


標識ロープ [ひょうしきろーぷ]



特長

- ・トラロープとも呼ばれます。
- ・ポリエチレン製のロープです。
- ・安全標識、区画整理用ロープです。
- ・黄/黒のロープなので目立ちます。

パイレンカラーロープ



特長

- ・柔らかく、軽くて使いやすい。手にやさしく結びやすいロープです。
- ・太いロープはヨット、ボート用のマリンロープとしても使われます。
- ・手芸用に使われます。テントの張り網、入店カードなどのストラップひもとして、様々な用途に使われます。

PVロープ



特長

- ・ポリエチレンとビニロンを混燃したロープです。
- ・ビニロンを混燃することでポリエチレンのすべりやすい欠点を解消。安価で作業性に優れたロープです。


- 資材の固定、トラックロープなど、屋外での作業に便利なおかつ安価です。

PVトラックロープ




- トラックでの荷物を締めつけておさえるために使用します。

ゴムロープ

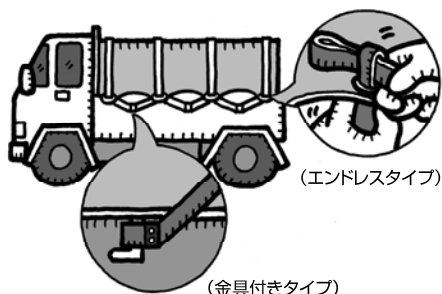

(エンドレスタイプ)


(金具付きタイプ)



- タイヤチューブの再利用品です。トラックシートなどシートの押さえに使用します。

COCO MITE

- 幅(mm)×長さ(m) (エンドレスタイプは幅×折長)を確認してください。



- 約20mm 幅で、自分で長さを決めてカットして使うフリータイプやタイヤチューブを輪切りにしたエンドレスタイプ、金具付きタイプなどの種類があります。