


多種多様な配管にも柔軟に対応できる金属ホースです。


フレキシブルメタルホース

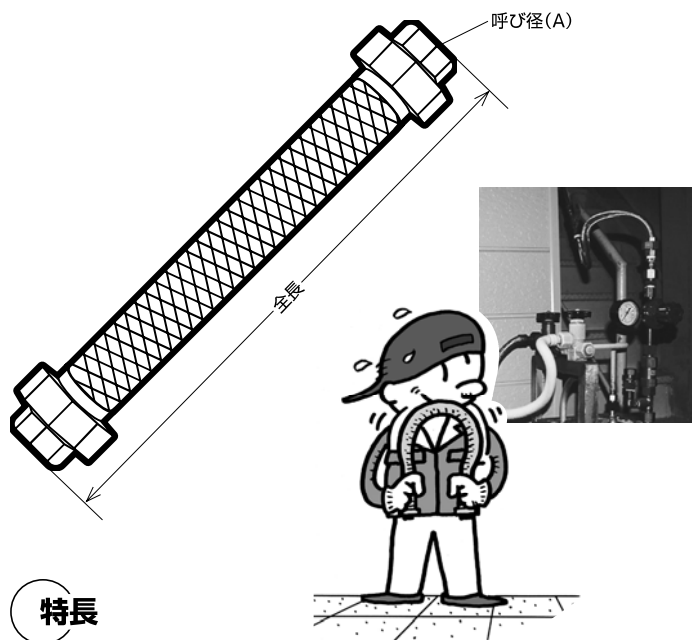

特長

耐熱・耐圧力・耐振・曲げ・たわみ等に優れているので、空気・蒸気・ガス等の気体から水・油類・化学薬品等の液体輸送まであらゆる配管系に使用できます。

フレキシブルメタルホースの使用例

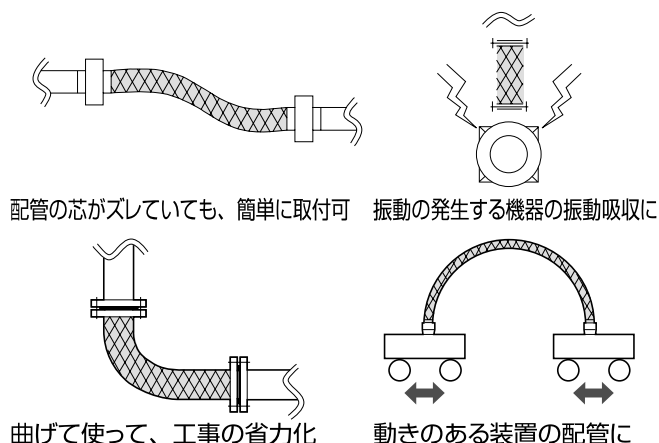

注意事項

フレキシブルメタルホースは自由に曲げて使えますが、口径・長さによって曲げられる限界や芯ズレを許容する値が変わります。またねじれに対しては非常に弱く、ねじれが加わるとすぐに割れてしまうことがあります。




寸法表

呼び径 (A)	全長 (mm)
10	300
	500
	1000
15	300
	500
	1000
20	300
	500
	1000
25	300
	500
	1000
32	300
	500
40	300
	500
50	300
	500

ココミテ
COCO MITE


- 口径・全長(mm)を確認してください。
- 材質(鉄・ステンレス)を確認してください。
- 両端末金具規格を確認してください。
・ニップル(雄ねじ)がついているか?

ニップル



- ・ユニオン(雌ねじ)がついているか?

ユニオン




- さらに正確さを要する場合、適用流体(空気・蒸気・ガス・水・油類)・温度(℃)・圧力(MPa)・動きを確認してください。

ホース

送水や排水を行うための配管です。


サクションホース

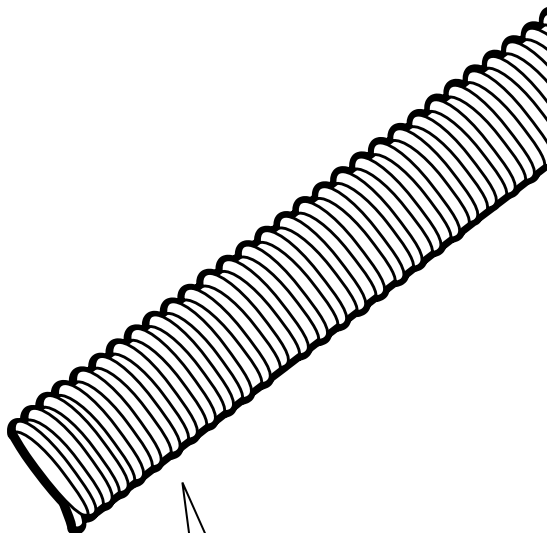

●軽量で脱塩ビのサクションホースです。
※ RoHs 対応のものもあります。

軽量型

工場で使用した汚水をろ過する設備などで、貯水タンクへの送水や排水の配管として使用します。



耐圧仕用

土木建築工事の現場で、掘り方の際の湧き水や泥水などを吸・排水する作業で使用します。




透明仕様

透明なので、構内での送水や排水の際に、通っている流体が確認できます。



ダクトホース

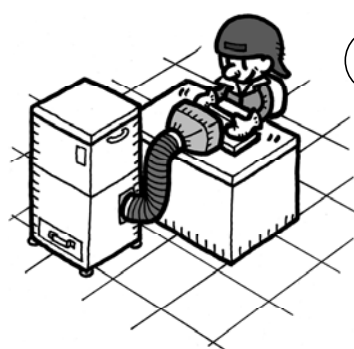

特長

工場や室内での汚れた空気送・排気や集塵するダクト配管として使います。

注意事項

基本的には消耗品です。定期的に点検をして、痛んできたら交換をしてください。

○ サクションとは

・ポンプや送風機などにおける吸い込み側のことです。

○ デリバリ(デリバリー)とは

・その吐き出し側のことです。

ココミテ COCO MITE

- ホースの内径×外径(mm)を確認してください。
- ホースの長さ(m)を確認してください。
- 流体・気体の種類を確認してください。
 - ・サクションホース…
流体(工業水・湧き水・泥水)に使います。
 - ・ダクトホース…
気体(空気・切り粉等の塵の混じった空気)に使います。
- 圧力(MPa)・温度(℃)を確認してください。